
WWW.IRUDEK.COM

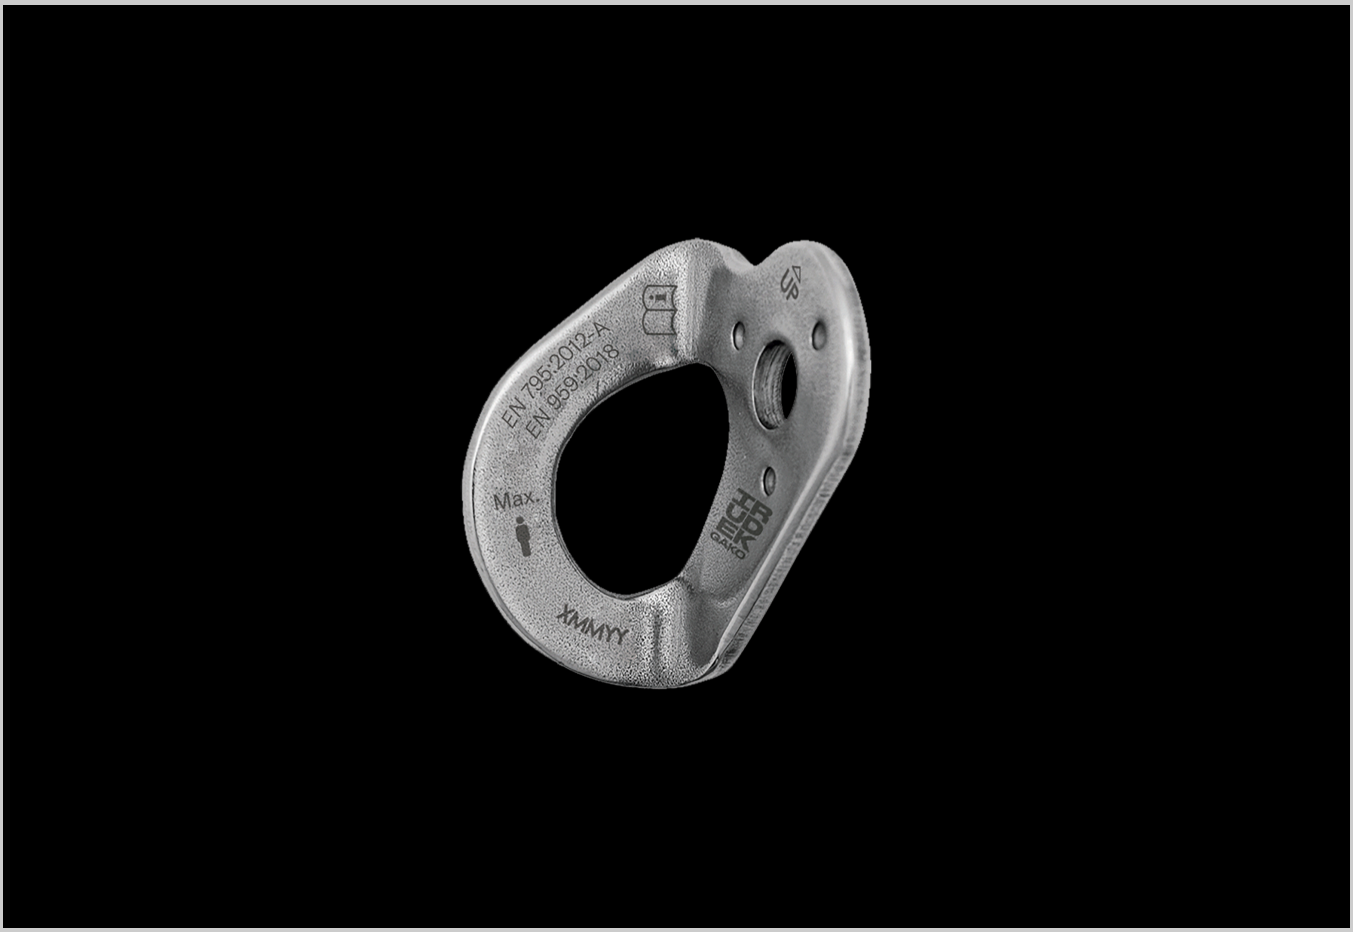

GAKO

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCLAJE


FICHA TÉCNICA


Descripción


GAKO es una anilla de anclaje para uso en interior y exterior.

- Su material ofrece alta resistencia a la corrosión y máxima seguridad en cualquier entorno exterior.
- Diseñado con tres pins antirotación que evitan el giro durante la instalación.
- Borde interno redondeado que reduce el desgaste del mosquetón.
- Opcionalmente, dispone de placa informativa para inspecciones.

CARACTERÍSTICAS







Características técnicas

Norma	EN 795 A / EN 959-2	
Capacidad	1 usuario	
Resistencia	25kN	
Diámetro	GAKO 10	GAKO 12
	10 mm	13 mm
Medidas	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Material	Acero inoxidable AISI 304	
Vida útil	Ilimitada	


ANCHORING


Description


GAKO is an anchor ring for indoor and outdoor use.

- Its material offers high corrosion resistance and maximum safety in any outdoor environment.
- Designed with three anti-rotation pins that prevent twisting during installation.
- Rounded inner edge reduces wear and tear on the carabiner.
- Optionally, an information plate is available for inspections.

CHARACTERISTICS







Technical characteristics

Norma	EN 795A / EN 959-2	
Capacity	1 user	
Resistance	25kN	
Diameter	GAKO 10	GAKO 12
	10 mm	13 mm
Measurements	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Material	Stainless steel AISI 304	
Shelf life	Unlimited	


ANCORAGGIO


Descrizione


GAKO è un anello di ancoraggio per applicazioni in interni ed esterni.

- Il materiale con cui è fabbricato garantisce alta resistenza alla corrosione e massima sicurezza in qualsiasi ambiente esterno.
- Progettato con tre pin antirotazione che evitano che il dispositivo giri durante l'installazione.
- Bordo interno arrotondato per ridurre l'usura del moschettone.
- Dispone di targa informativa per le revisioni (opzionale).

CARATTERISTICHE







Caratteristiche tecniche

Norma	EN 795 A / EN 959-2	
Capacità di carico	1 utilizzatore	
Resistenza statica	25kN	
Diametro	GAKO 10	GAKO 12
	10 mm	12mm
Dimensioni	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Materiale	Acciaio inox AISI 304	
Vita utile	Illimitata	


ANCHORING


Descrição


GAKO é um anel de ancoragem para utilização no interior e no exterior.

- O seu material oferece uma elevada resistência à corrosão e a máxima segurança em qualquer ambiente exterior.
- Concebida com três pinos anti-rotação que evitam a torção durante a instalação.
- O bordo interior arredondado reduz o desgaste do mosquetão.
- Opcionalmente, está disponível uma placa informativa para as inspecções.

CARACTERÍSTICAS







Caraterísticas técnicas

Norma	EN 795A / EN 959-2	
Capacidade	1 utilizador	
Resistência	25kN	
Diâmetro	GAKO 10	GAKO 12
	10 mm	13 mm
Medidas	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Material	Aço inoxidável AISI 304	
Vida útil	Ilimitado	


ANCHORING


Descrição


GAKO é um anel de ancoragem para uso interno e externo.

- Seu material oferece alta resistência à corrosão e segurança máxima em qualquer ambiente externo.
- Projetado com três pinos antirrotação que evitam a torção durante a instalação.
- A borda interna arredondada reduz o desgaste do mosquetão.
- Opcionalmente, uma placa informativa está disponível para inspeções.

CARACTERÍSTICAS







Características técnicas

Norma	EN 795A / EN 959-2	
Capacidade	1 usuário	
Resistência	25kN	
Diâmetro	GAKO 10	GAKO 12
	10 mm	13 mm
Medidas	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Material	Aço inoxidável AISI 304	
Validade de prateleira	Ilimitado	


ANCHORING


Beschreibung


GAKO ist ein Ankerring für den Innen- und Außeneinsatz.

- Sein Material bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit und maximale Sicherheit in jeder Außenumgebung.
- Ausgestattet mit drei verdrehsicheren Stiften, die ein Verdrehen während der Installation verhindern.
- Abgerundete Innenkante reduziert den Verschleiß des Karabiners.
- Optional ist ein Hinweisschild für Inspektionen erhältlich.

EIGENSCHAFTEN







Technische Merkmale

Norma	EN 795A / EN 959-2	
Kapazität	1 Benutzer	
Widerstand	25kN	
Durchmesser	GAKO 10	GAKO 12
	10 mm	13 mm
Messungen	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Material	Rostfreier Stahl AISI 304	
Haltbarkeit	Unbegrenzt	


ANCRE


Description


GAKO est un anneau d'ancrage pour l'intérieur et l'extérieur.

- Son matériau offre une grande résistance à la corrosion et une sécurité maximale dans tout environnement extérieur.
- Conçu avec trois goupilles anti-rotation qui empêchent la torsion lors de l'installation.
- Le bord intérieur arrondi réduit l'usure du mousqueton.
- En option, une plaque d'information est disponible pour les inspections.

CARACTÉRISTIQUES







Caractéristiques techniques

Norma	EN 795A / EN 959-2	
Capacité	1 utilisateur	
Résistance	25kN	
Diamètre	GAKO 10	GAKO 12
	10 mm	13 mm
Mesurages	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Matériel	Acier inoxydable AISI 304	
La durée de conservation	Illimité	


KOTWICZENIE


Opis


GAKO to pierścień kotwiczący do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

- Jego materiał zapewnia wysoką odporność na korozję i maksymalne bezpieczeństwo w każdym środowisku zewnętrznym.
- Zaprojektowany z trzema kołkami antyrotacyjnymi, które zapobiegają skręcaniu podczas instalacji.
- Zaokrąglona krawędź wewnętrzna zmniejsza zużycie karabinka.
- Opcjonalnie dostępna jest tabliczka informacyjna do kontroli.

CHARAKTERYSTYKA







Charakterystyka techniczna

Norma	EN 795A / EN 959-2	
Pojemność	1 użytkownik	
Odporność	25kN	
Średnica	GAKO 10	GAKO 12
	10 mm	13 mm
Pomiary	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304	
Trwałość	Bez ograniczeń	


ANCHORING


Leírás


A GAKO egy horgonygyűrű beltéri és kültéri használatra.

- Anyaga magas korrózióállóságot és maximális biztonságot nyújt bármilyen kültéri környezetben.
- Három elfordulásgátló csapokkal tervezték, amelyek megakadályozzák a csavarodást a telepítés során.
- A lekerekített belső él csökkenti a karabiner kopását.
- Opcionálisan egy információs tábla is rendelkezésre áll az ellenőrzésekhez.

JELLEMZŐK







Műszaki jellemzők

Norma	EN 795A / EN 959-2	
Kapacitás	1 felhasználó	
ellenállás	25kN	
átmérő	GAKO 10	GAKO 12
	10 mm	13 mm
Mérések	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Anyag	Rozsdamentes acél AISI 304	
Szabályozási idő	Korlátlan	


ANCORARE


Descriere


GAKO este un inel de ancorare pentru utilizare în interior și în exterior.

- Materialul său oferă rezistență ridicată la coroziune și siguranță maximă în orice mediu exterior.
- Proiectat cu trei pini anti-rotație care împiedică răsucirea în timpul instalării.
- Marginea interioară rotunjită reduce uzura și ruperea carabinierului.
- Opțional, este disponibilă o placă informativă pentru inspecții.

CARACTERISTICI







Caracteristici tehnice

Norma	EN 795A / EN 959-2	
Capacitate	1 utilizator	
Rezistență	25kN	
Diametru	GAKO 10	GAKO 12
	10 mm	13 mm
Măsurători	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Material	Oțel inoxidabil AISI 304	
Durata de depozitare	nelimitat	


ANCLAJE


Descripción


GAKO är en ankarring för inomhus- och utomhusbruk.

- Materialet ger hög korrosionsbeständighet och maximal säkerhet i alla utomhusmiljöer.
- Utformad med tre antirotationsstift som förhindrar vridning under installationen.
- Rundad innerkant minskar slitaget på karbinhaken.
- Som tillval finns en informationsskylt tillgänglig för inspektioner.

CARACTERÍSTICAS







Características técnicas

Norma	EN 795A / EN 959-2	
Kapacitet	1 användare	
Motstånd	25 kN	
Diámetro	GAKO 10	GAKO 12
	10 mm	13 mm
Mått	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Material	Rostfritt stål AISI 304	
Vida útil	Ilimitada	


FORANKRING


Beskrivelse


GAKO er en ankerring for innendørs og utendørs bruk.

- Materialet gir høy korrosjonsbestandighet og maksimal sikkerhet i alle utendørs miljøer.
- Designet med tre antirotasjonspinner som forhindrer vridning under montering.
- Avrundet innerkant reduserer slitasje på karabinkroken.
- Som ekstrautstyr er det tilgjengelig et informasjonsskilt for inspeksjoner.

EGENSKAPER







Tekniske egenskaper

Norma	EN 795A / EN 959-2	
Kapasitet	1 bruker	
Motstand	25 kN	
Diameter	GAKO 10	GAKO 12
	10 mm	13 mm
Målinger	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Materiale	Rustfritt stål AISI 304	
Holdbarhetstid	Ubegrenset	


ANCHORING


Aprašymas


GAKO yra inkarinis žiedas, skirtas naudoti patalpose ir lauke.

- Jo medžiaga pasižymi dideliu atsparumu korozijai ir užtikrina maksimalų saugumą bet kokioje lauko aplinkoje.
- Suprojektuoti su trimis sukimosi stabdančiais kaiščiais, kurie neleidžia susisukti montuojant.
- Suapvalintas vidinis kraštas sumažina karabino nusidėvėjimą.
- Pasirinktinai galima naudoti informacinę lentelę, skirtą apžiūrai.

CHARAKTERISTIKOS







Techninės charakteristikos

Norma	EN 795A / EN 959-2	
Galimybė	1 naudotojas	
Sipriešinimas	25 kN	
Diametras	GAKO 10	GAKO 12
	10 mm	13 mm
Matavimai	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Medžiaga	Nerūdijantis plienas AISI 304	
Trumpas galiojimo laikas	Neribotas	


АНХОРИНГ


Описание


GAKO е анкерна халка за вътрешна и външна употреба.

- Материалът, от който е изработен, осигурява висока устойчивост на корозия и максимална безопасност във всякаква външна среда.
- Проектиран е с три щифта против завъртане, които предотвратяват усукването по време на монтажа.
- Заобленият вътрешен ръб намалява износването на карабинера.
- По желание се предлага информационна табела за инспекции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ







Технически характеристики

Норма	EN 795A / EN 959-2	
Капацитет	1 потребител	
Съпротива	25kN	
Диаметър	GAKO 10	GAKO 12
	10 мм	13 мм
Измервания	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Материал	Неръждаема стомана AISI 304	
Съхранение на рафта	Неограничен	


KOTVENIE


Popis


GAKO je kotviaci krúžok na vnútorné aj vonkajšie použitie.

- Jeho materiál ponúka vysokú odolnosť proti korózii a maximálnu bezpečnosť v akomkoľvek vonkajšom prostredí.
- Navrhnuté s tromi kolíkmi proti otáčaniu, ktoré zabraňujú krúteniu počas inštalácie.
- Zaoblená vnútorná hrana znižuje opotrebovanie karabíny.
- Voliteľne je k dispozícii informačný štítok na kontrolu.

CHARAKTERISTIKA







Technické vlastnosti

Norma	EN 795A / EN 959-2	
Kapacita	1 používateľ	
Odpor	25 kN	
Priemer	GAKO 10	GAKO 12
	10 mm	13 mm
Merania	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Materiál	Nerezová oceľ AISI 304	
Životnosť	Neobmedzené	