

Bruksanvisning RESCUE PERT IRUDEK




Läs instruktionerna noga innan koppling används.

Beskrivning

- Stång tillverkad av fiber glas
- Aluminium krok
- Portabel och lätt att använda
- Justerbar längd: Minimum 0,75m - Maximum 3,17m
- Inkluderar krok 984 för anslutning på nödvändigt avstånd.

Tillämpning

- **STEG 1:** Aluminiumkroken måste anslutas till klämman högst upp på stången.
- **STEG 2:** För att fästa aluminiumkroken i toppklämman på stången, öppna grinden och skjut in kroken.
- **STEG 3:** Fäst räddningslivlinan för räddning i den fångade ögat på kroken. Denna anslutning är strikt för räddning.
- **STEG 4:** Anslut kroken med den bifogade räddningslinan till den hängande arbetarens sele. Nu kan du använda den här produkten för att höja eller sänka arbetaren till en säker arbetsnivå genom att använda ett räddningssystem.

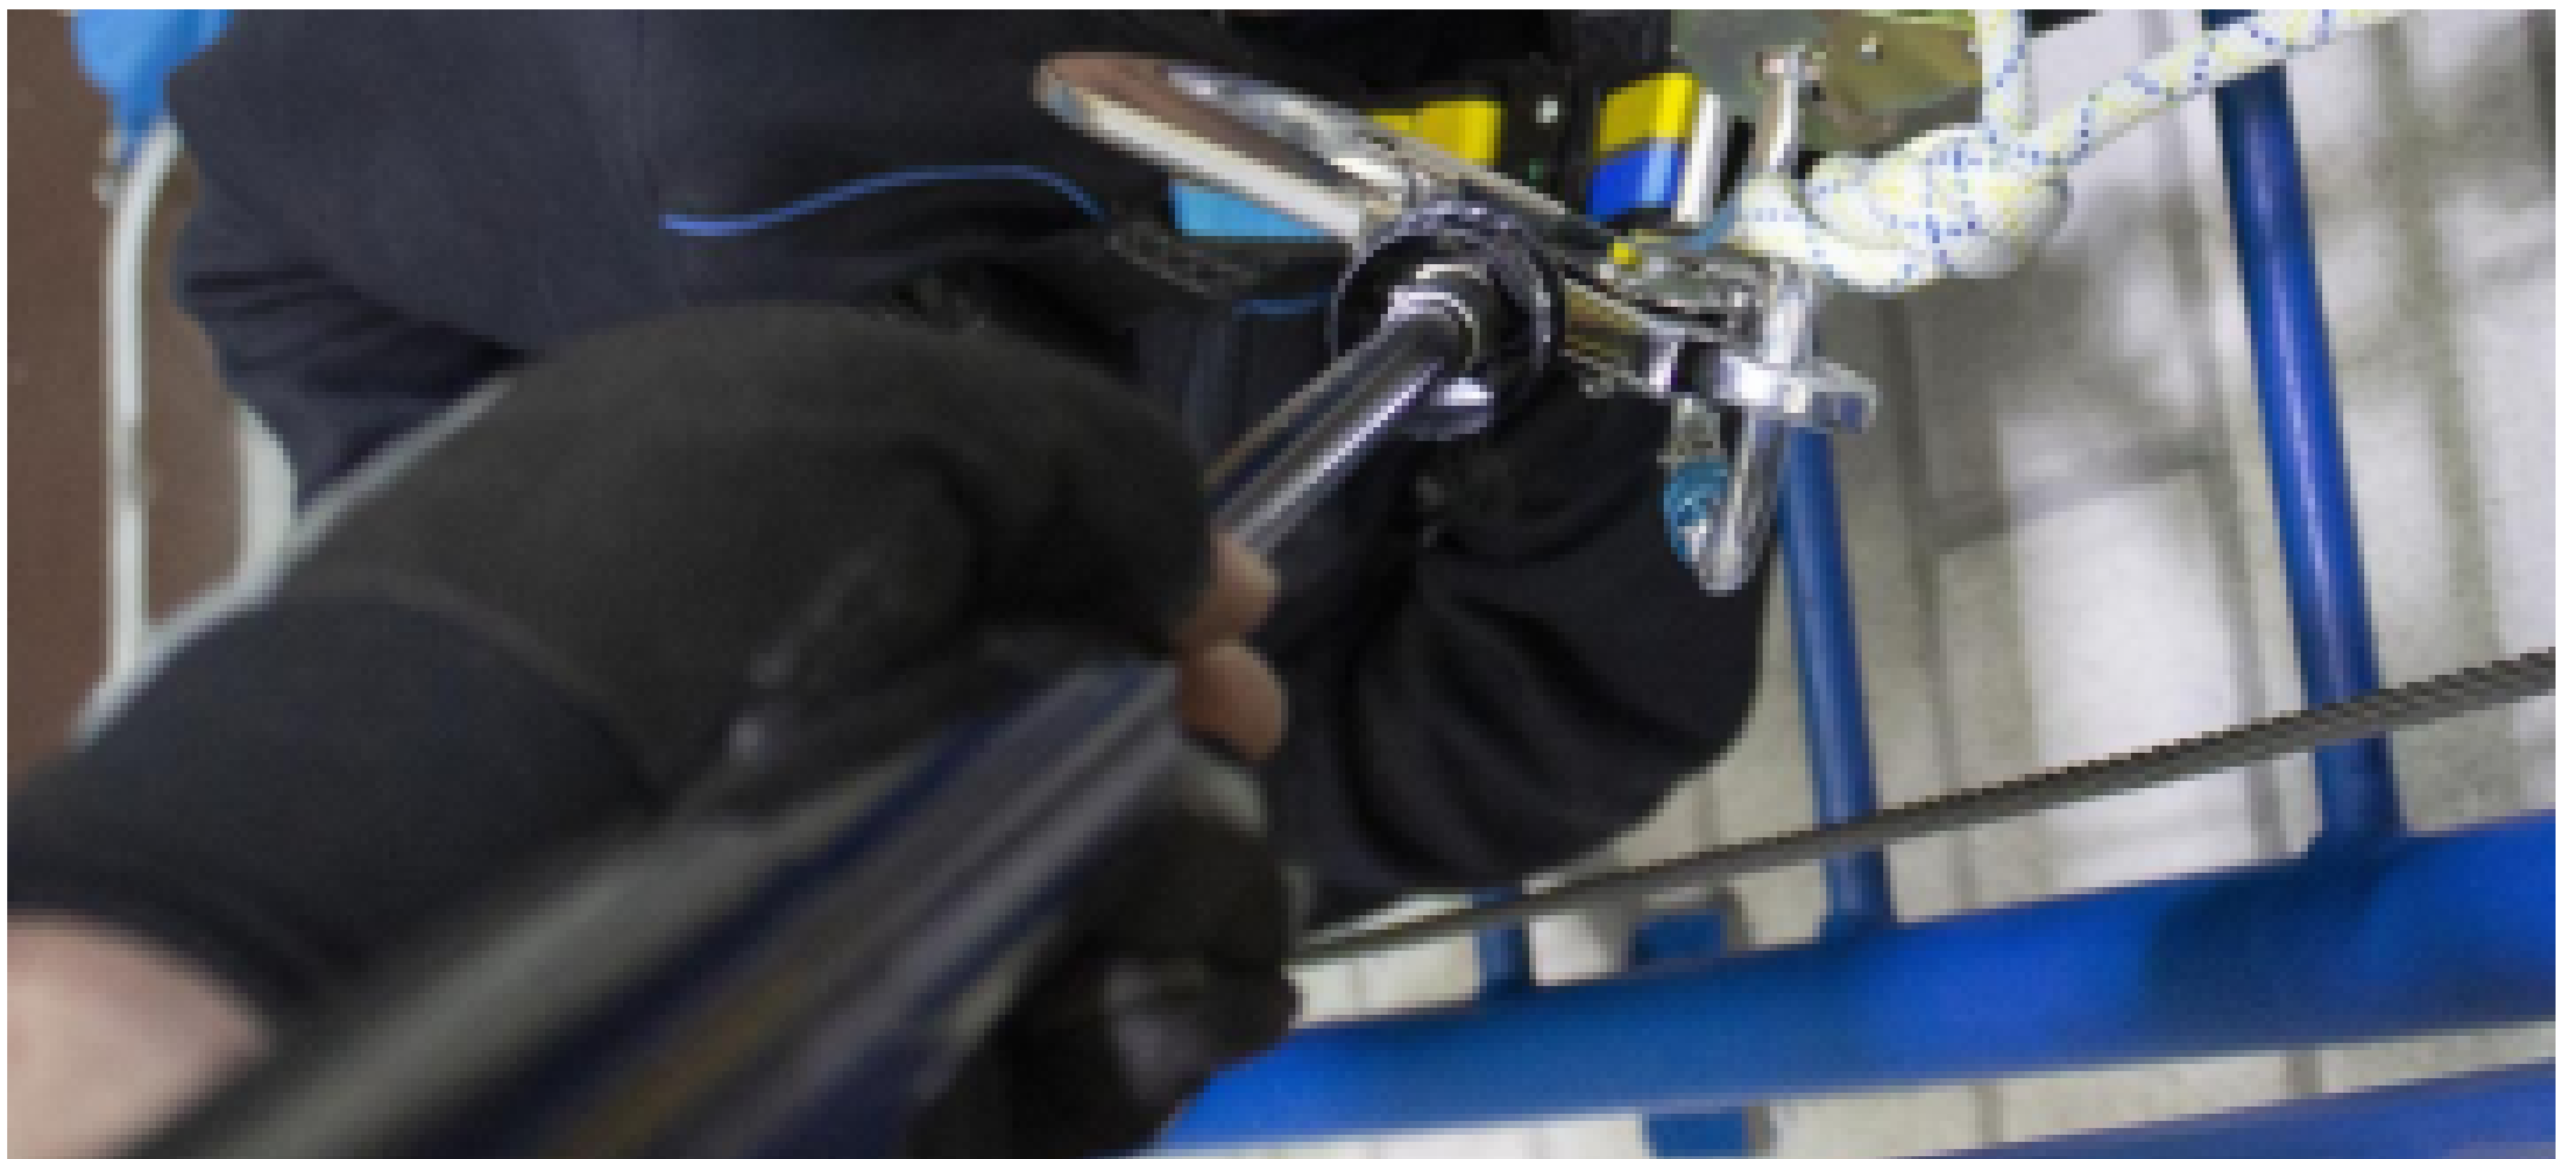

Begränsningar vid användning

- Personlig skyddsutrustning bör vara en personlig utrustning.
- Det rekommenderas att ankarpunkten där fallskyddssystemet ska fästas placeras över användarens position. Ankarpunkten måste ha en minsta statisk styrka på 12 kN och måste uppfylla kraven enligt EN 795.
- Personlig skyddsutrustning får inte användas av en person med medicinska tillstånd som kan påverka säkerheten för utrustningsanvändaren vid normal och nödsituationer.

Viktigt!

- Personlig skyddsutrustning ska endast användas av en person som är utbildad och kompetent i dess säkra användning.

Uppmärksamhet

- Innan varje användning av personlig skyddsutrustning är det obligatoriskt att genomföra en för-användning kontroll av utrustningen för att säkerställa att den är i funktionsdugligt skick och fungerar korrekt innan den används.
- Under för-användning kontrollen är det nödvändigt att inspektera alla element i utrustningen avseende eventuella skador, överdriven slitage, korrosion, nötning, nedbrytning på grund av UV-strålning, skär eller missbruk, särskilt ta hänsyn till huvudkroppen på anslutaren, grinden och låsfunktionen.

Information och råd

- En räddningsplan ska finnas på plats för att hantera eventuella nödsituationer som kan uppstå under arbetet.
- Det är förbjudet att göra några ändringar eller tillägg till utrustningen utan tillverkarens skriftliga godkännande.
- Personlig skyddsutrustning ska inte användas utanför dess begränsningar eller för något annat syfte än det för vilket den är avsedd.
- Innan användning, se till att kompatibiliteten hos utrustningsartiklar är säkerställd när de monteras in i ett system. Se till att alla artiklar är kompatibla och lämpliga för det föreslagna tillämpningsområdet.
- Det är förbjudet att använda kombinationer av utrustningsartiklar där den säkra funktionen av en artikel påverkas av eller stör den säkra funktionen av en annan.
- Kontrollera periodiskt anslutning och justering av komponenterna för att undvika oavsiktlig fränkoppling och lösgörning.
- Personlig skyddsutrustning måste tas ur bruk omedelbart när det uppstår någon tvekan om dess skick för säker användning och inte användas igen förrän en kompetent person har bekräftat skriftligen att det är acceptabelt att göra det.

Det finns många faror som kan påverka utrustningens prestanda och motsvarande säkerhetsåtgärder som måste iakttas under utrustningsanvändning, särskilt:

- Trassel eller slingrande av rep eller linor över vassa kanter
- Alla defekter som skär, nötning, korrosion
- Klimatexponering
- Extrema temperaturer
- Kemiska reagens

Det är nödvändigt för användarens säkerhet att om produkten säljs utanför det ursprungliga destinationslandet ska återförsäljaren tillhandahålla instruktioner för användning, för underhåll, för periodisk granskning och för reparation på språket i det land där produkten ska användas.

Livstid

- Den uppskattade livslängden på produkten är obegränsad. Följande faktorer kan dock minska livslängden på produkten: intensiv användning, kontakt med kemiska ämnen, särskilt aggressiv miljö, exponering för extrema temperaturer, UV-exponering, slitage, skärskador, våldsamma påverkningar, felaktig användning eller underhåll. De årliga krav på kontroll kommer att bekräfta att utrustningen fungerar korrekt. Det är obligatoriskt att utrustningen kontrolleras av tillverkaren eller dess auktoriserade representant minst en gång om året.

Transport

- Personligt skyddsutrustning måste transporteras i en förpackning som skyddar den mot fukt eller mekaniska, kemiska och termiska attacker.

Instruktioner för underhåll

- **Rengöring** - Personlig skyddsutrustning måste rengöras utan att orsaka negativa effekter på de material som används vid tillverkningen av utrustningen. För metalliska delar, torka med en fuktig trasa. När utrustningen blir fuktig, antingen på grund av användning eller rengöring, ska den tillåtas torka naturligt och hållas borta från direkt värme.
- **Förvaring** - Personlig skyddsutrustning bör förvaras löst packad, på en torr och välventilerad plats, skyddad från direkt ljus, UV-försämring, damm, vassa kanter, extrema temperaturer och aggressiva ämnen.


Reparation

- All reparation ska endast utföras av utrustningstillverkaren eller hans auktoriserade representant enligt tillverkarens procedurer.

MÄRKNING

- Utrustningen är märkt med följande information: MÄRKNING 984

- CE-märkning, överensstämmelse med europeisk lagstiftning.
- Tillverkarens identifiering.
- Utrustningens referens.
- Lottnummer eller serienummer.
- Tillverkningsår.
- Europeisk standard och klass.
- Minsta motståndskraft viii)Notified body-nummer.
- Piktogram för att indikera användarens behov av att läsa instruktionerna för användning.

IRUDEK 984 22KN
CE 0598 EN362:04T 
NBR 15.837:2010T

Markering Räddningspert



Instruktioner för periodiska undersökningar

- Regelbundna periodiska undersökningar är nödvändiga. Användarnas säkerhet beror på att utrustningen fortsätter att vara effektiv och hållbar. Personlig skyddsutrustning ska undersökas minst var 12:e månad. Den periodiska undersökningen kan endast utföras av tillverkaren eller hans auktoriserade representant. Kommentarer ska inkluderas på utrustningens kontrollkort. Efter den periodiska undersökningen bestäms nästa förfallodatum för periodisk undersökning. Under den periodiska inspektionen är det nödvändigt att kontrollera utrustningens tydlighet.

Checklista

Checklistan bör fyllas i före första användningen. All information om personligt skyddsutrustning (namn, serienummer, inköpsdatum och datum för idrifttagning, användarnamn, periodisk undersökning och reparationer och nästa datum för periodisk undersökning) ska noteras på checklistan. Alla uppgifter i checklistan kan endast fyllas i av en kompetent person. Använd inte personlig skyddsutrustning utan en korrekt ifylld checklista.

Utrustningskort

Referens

Serienummer

Tillverkningsår

Kan användas med

Köpt datum

Datum vid första användning

Användarens namn

Egen kommentar

Periodisk undersökning och reparationshistorik

Datum	Orsak för inträde (Periodisk undersökning/Reparation)	Behörig person (Namn+underskrift)	Kommentarer	Nästa förfallodatum För periodisk undersökning



IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industriagunea 8A
20150 Aduna (Gipuzkoa) SPAIN
T (+34)943 692 617
F (+34)943 692 526
irudek@irudek.com
www.irudek.com